





لولا ساده اکو با پایه چهارپیج




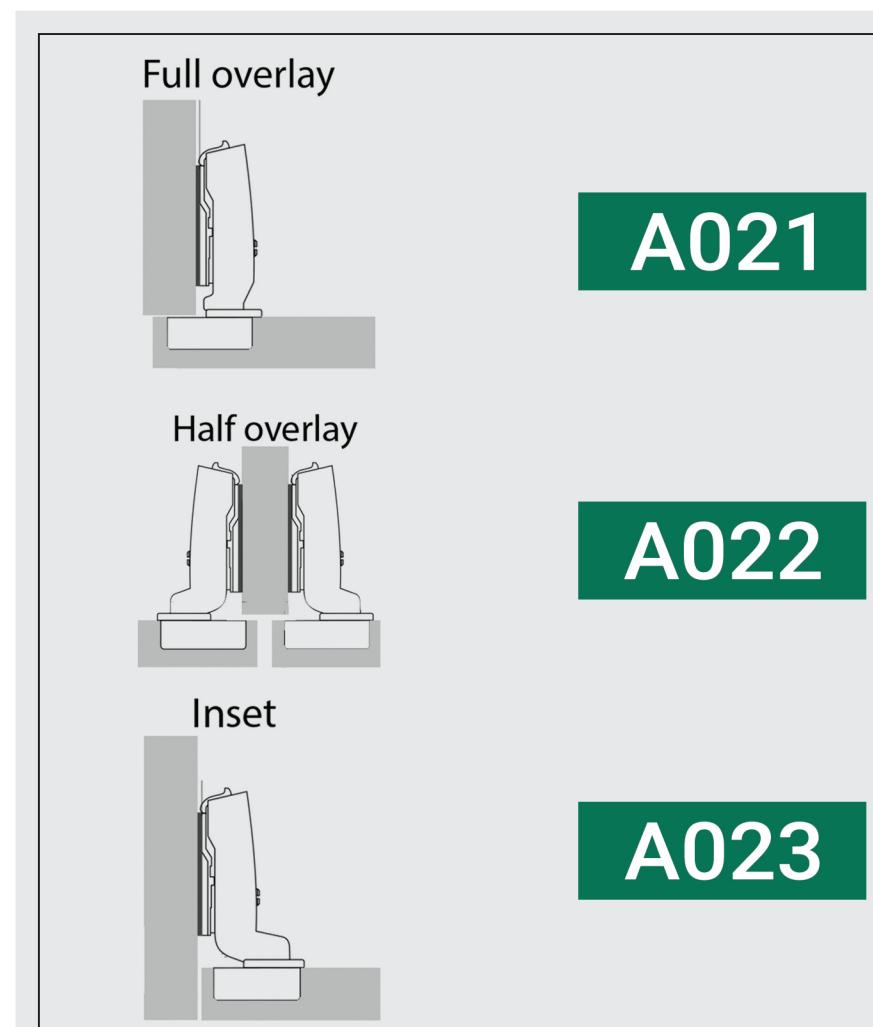


## توضیحات


۱. بدون آرمبند
۲. قابلیت ریگلائز دارد
۳. کاپ لولا ۳۵ میلی متر
۴. پایه چهارپیج

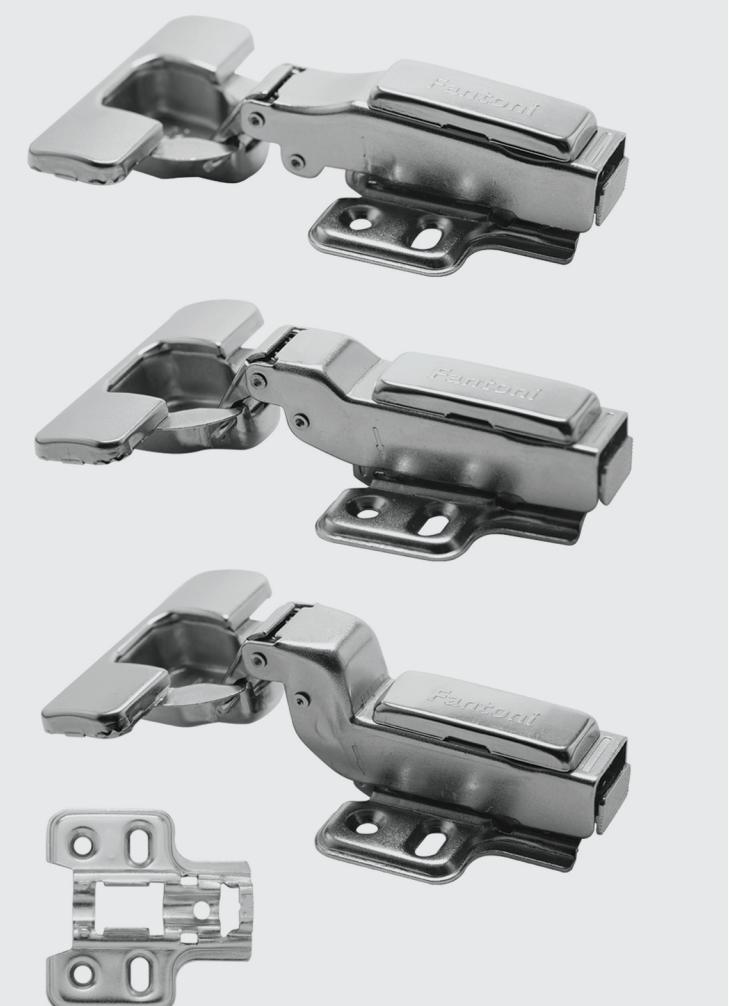


کد کاب	سری	نوع لولا	آرمبند	نوع پمپ	تنظیم سرعت آرمبند	پایه	زاویه باز شو	تست خوردگی	فاصمه سوراخ کاپ از لبه درب	ضخامت درب
<b>A021</b>	اکو	روکار کلیپسی	ندارد	ندارد	ندارد	چهارپیج ملیبی	۱۱۰ °	۴۸ ساعت	۵-۳۵ میلیمتر	۱۶-۲۴ میلیمتر
<b>A022</b>	اکو	نیمه روکار کلیپسی	ندارد	ندارد	ندارد	چهارپیج ملیبی	۱۱۰ °	۴۸ ساعت	۵-۳۵ میلیمتر	۱۶-۲۴ میلیمتر
<b>A023</b>	اکو	توکار کلیپسی	ندارد	ندارد	ندارد	چهارپیج ملیبی	۱۱۰ °	۴۸ ساعت	۵-۳۵ میلیمتر	۱۶-۲۴ میلیمتر

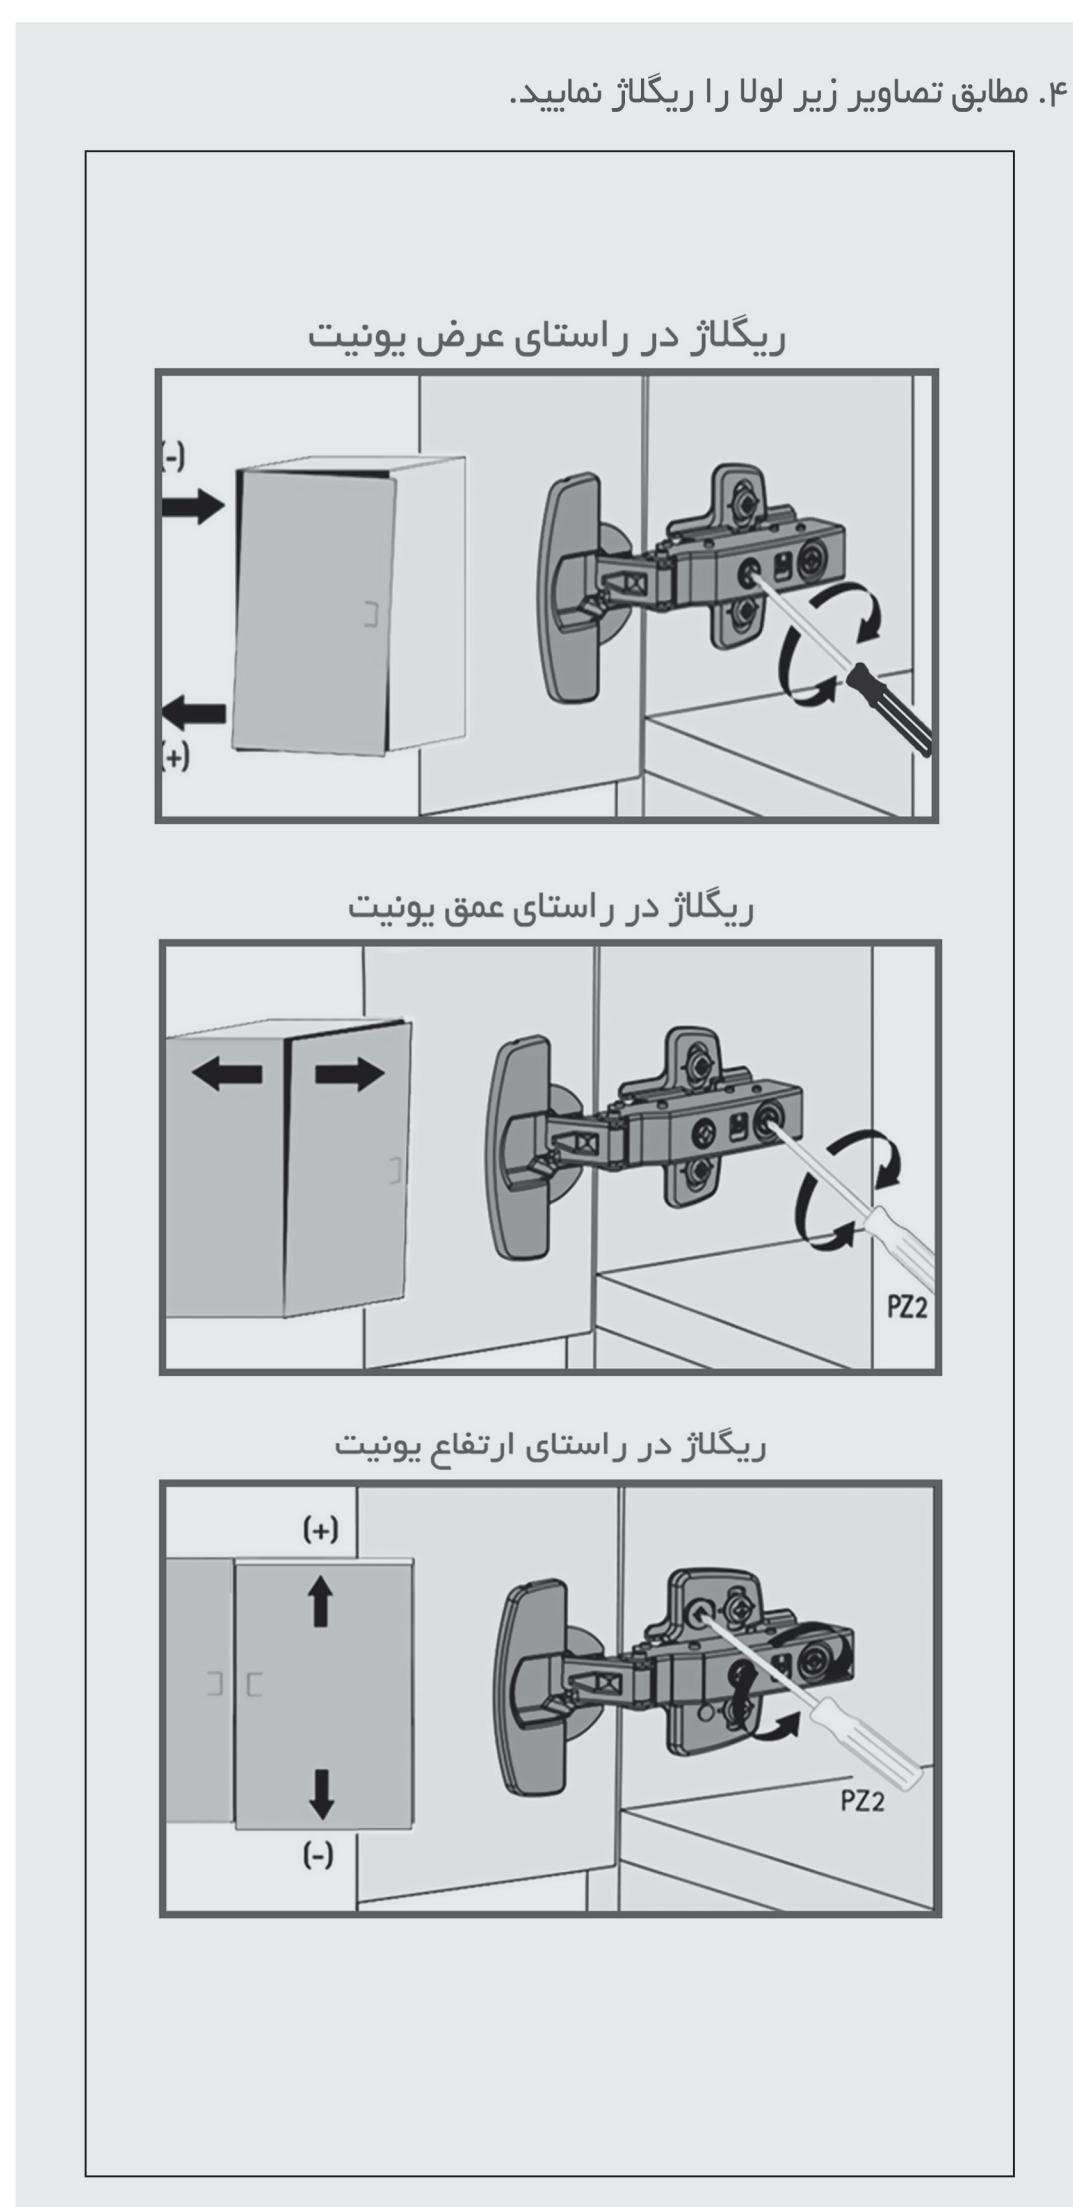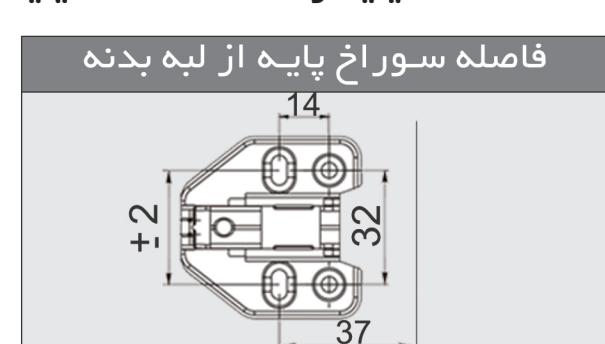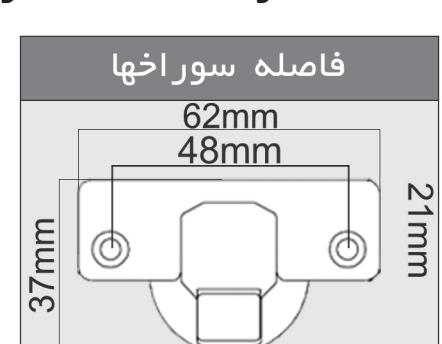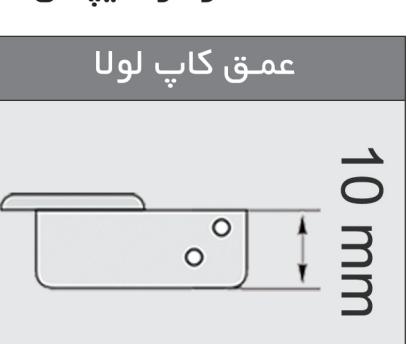


۲. لولا را به صورت کلیپسی بر روی پایه جا بزنید و پلاک را نصب نمایید.

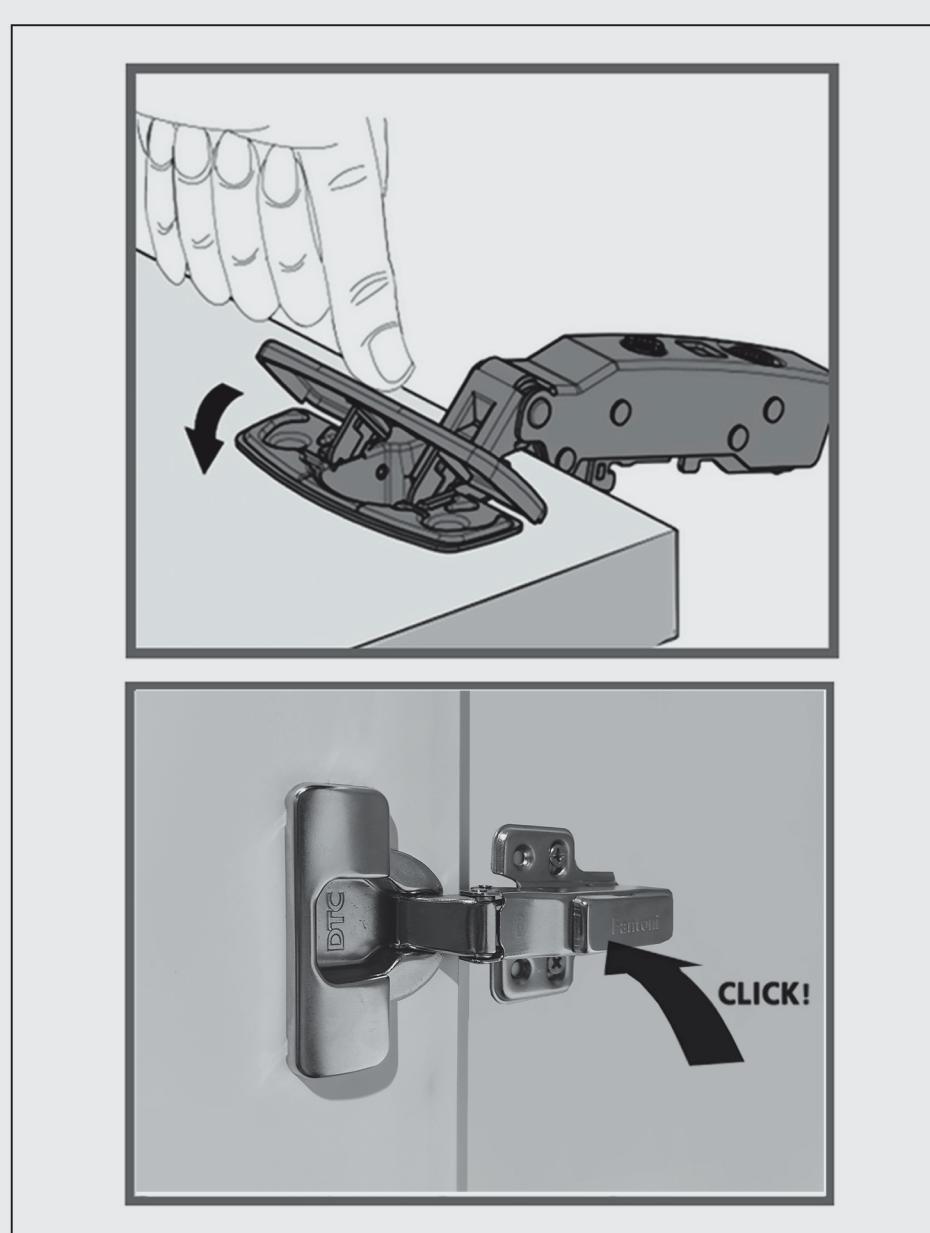

۳. جهت جدا نمودن درب از یونیت کافیست مراحل زیر را انجام دهید.

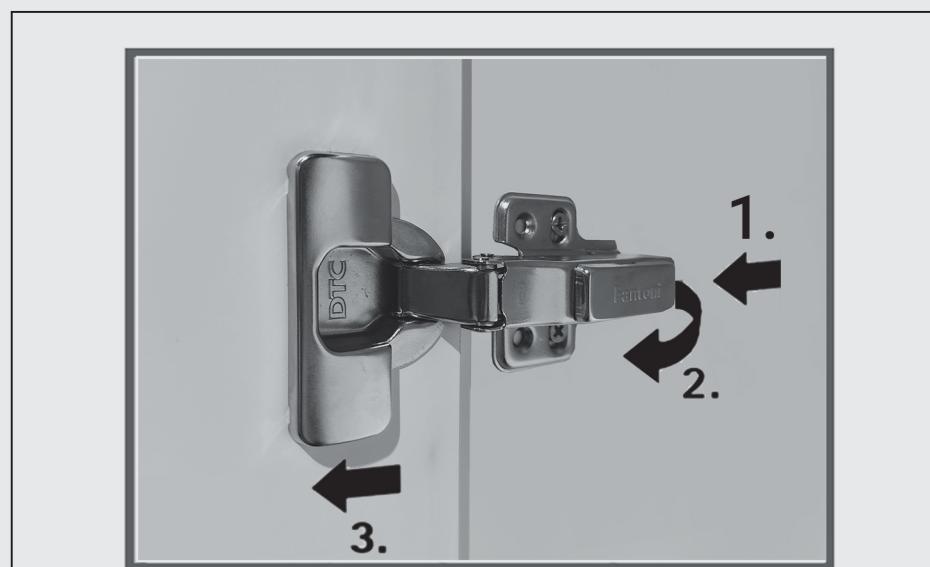

ابعاد فنی:

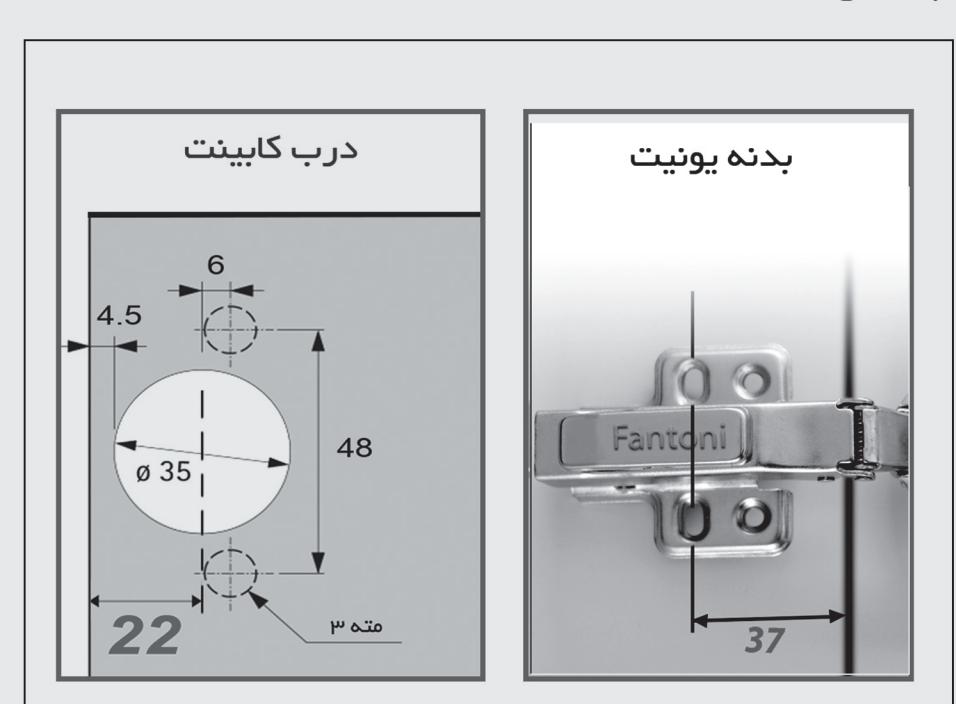

۱. ابتدا مطابق با ابعاد فنی سوراخ هارا اجرا نمایید. سپس پایه و لولا را پیچ نمایید.

